Quelle: Slotfun.de

Revoslot
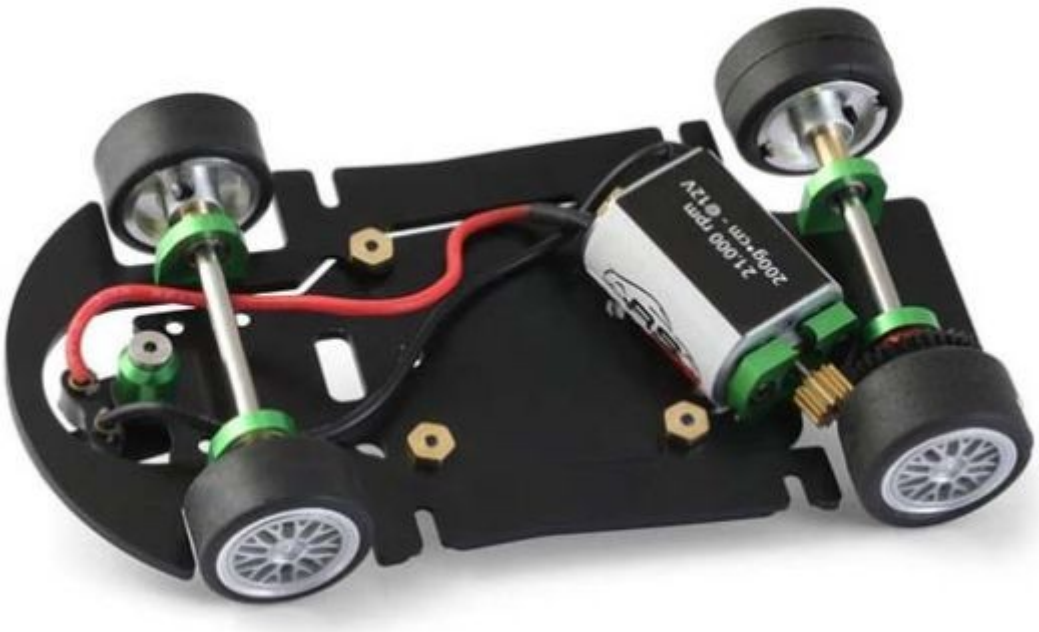
- Metallchassis (Alu) ohne Haftmagnet
- Anglewinder-Antrieb
- Motor: 21.000 U/min (12V)
- Übersetzung: 12/33
- Gehärtete Stahlachsen mit Ø3mm
- Alu-Felgen (vorne + hinten)
- Kugellager (vorne + hinten)
- Chassis flexibel einstellbar
- Haftmagnet und Ersatz-Leitkiel beiliegend